

# H15SDX

Plataforma de  
tijera todo  
terreno

- Capacidad plataforma hasta 700 kg.
- Dimensiones plataforma 6 m x 1,8 m\*.
- 4 ruedas motrices estandar.
- Pendiente máxima 45%.

\*Con doble extensión



ISO 9001  
GRUPO  
Haulotte  
INDUSTRIAL



ARTICULADAS



VERTICALES



TELESCÓPICAS



TIJERAS



PLATAFORMAS EXTENSIBLES

**Haulotte**

ACCESO AL ESPACIO



# H15SDX

## PLATAFORMA DE TIJERA TODO TERRENO

### Las ventajas Haulotte®


- Doble extensión aumentando la superficie de trabajo
- Bloqueo diferencial hidráulico permitiendo una utilización todo terreno
- Altura sobre el suelo (35 cm) permitiendo una evolución todo terreno
- Radio de giro exterior 4.8 m permitiendo una excelente manejabilidad
- Velocidad máxima de desplazamiento 6 Km/h
- Altura replegada 2.77 m y ancho 2.25 m facilitando el transporte y la manejabilidad
- Neumáticos inyectados
- Mandos completamente proporcionales
- Seguridad aumentada gracias al limitador de carga en plataforma
- Robusta, fiable y fácil de mantener

### EQUIPAMIENTO ESTANDAR

- 4 ruedas motrices
- Motor diesel insonorizado Hatz " Silent pack "
- Controlador de inclinación 5°
- Dimensiones plataforma (con 1 extensión) 4.92 x 1.8 m
- Baterías 12 V - 95 A
- Alternador 14 V - 50A
- Caja de mandos móvil
- Posición de rueda libre
- Contador de horas
- Anillas de remolque y elevación
- Frenos hidráulicos
- Sistema de bajada de emergencia
- Sonido de traslación

### OPCIONES & ACCESORIOS

- Doble extensión 1 m (carga 500 Kg de los cuales 200 sobre extensión)
- Estabilizadores hidráulicos
- Catalizador
- Sirena
- Luces de flash

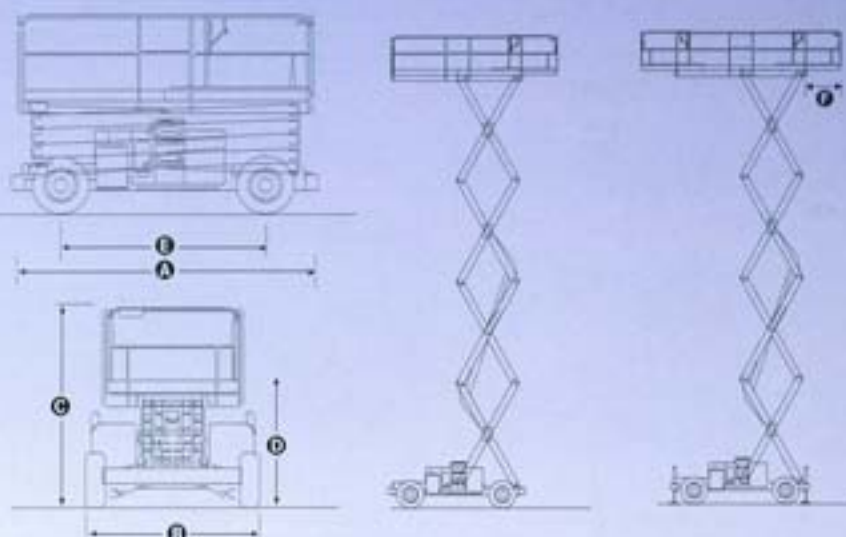

### CARACTERISTICAS

Altura de trabajo	15.0 m
Altura plataforma	13.0 m
Capacidad máxima	700 Kg
A Largo	4.12 m
B Ancho	2.25 m
C Altura replegada (barandilla)	2.77 m
D Altura replegada (plataforma)	1.92 m
E Distancia entre ejes	2.74 m
Dimensiones plataforma	4.92 m x 1.8 m
F Extensión plataforma	1.00 m
Velocidad de traslación	1.1 / 6 Km/h
Radio de giro exterior	4.80 m
Altura sobre el suelo	35 cm
Tiempos subida/bajada	50 / 60 seg.
Motor Diesel	32 CV
Pendiente máxima	45%
Frenos	hidráulicos
Dirección	2 ruedas directrices
Neumáticos inyectados	10 x 16.5
Depósito hidráulico	100 L
Depósito gasoil	65 L
Peso total	6.000 Kg

con cable exterior

6.140 Kg

┌ DISTRIBUIDO POR ┐



# Haulotte®